



Performance  
through  
Understanding



贴标

# EVODECO ROLL-FED

## 成熟可靠的多用途解决方案

EvoDECO Roll-Fed是我们EvoDECO贴标平台的组成部件，采用人体工学设计，配备标准化转盘，有四种转盘尺寸，支持多达三个贴标站，提供24种配置。该设备采用高质量组件和智能化设计，在98%的高效率下，速度可达81000瓶/小时。对

用户来说，这可使维护工作减少40%，换型时间缩短30%，电力消耗减少40%，而且无需使用润滑油。它优化了胶水控制，减少胶水消耗，还可以处理轻质包装瓶和轻薄标签。总而言之，这台设备可满足任何速度下的各种滚标需求。

### 主要特点

- 独特的真空鼓采用扇形设计，配备获得专利的可调标签板
- 提供固定式和可移动的贴标模块配置
- 改进了模块和组件的人体工学设计，在连接状态下可完全触及贴标站的各个部分
- 安全智能的设备管理，可确保以完全安全的方式快速排除故障

### 应用领域

- 水
- 碳酸软饮料（CSD）
- 果汁饮料
- 乳制品

### 查找适合您包装瓶生产需求的合适贴标机型号


最高速度 (瓶/小时)	不同模块数量	包装瓶直径(毫米)		转盘直径 (毫米)	压瓶头 数量	间距 (毫米)
		最小	最大			
42000	1	45	128	720	16	141
54000	1	45	100	720	20	113
60000	2	45	110	1080	27	125
72000	2	45	100	1440	40	113
81000*	3	45	81	1800	60	94

\* 可用于Super Combi配置



### 自动清洁系统

真空鼓配备自动清洁系统，延长设备正常运行时间

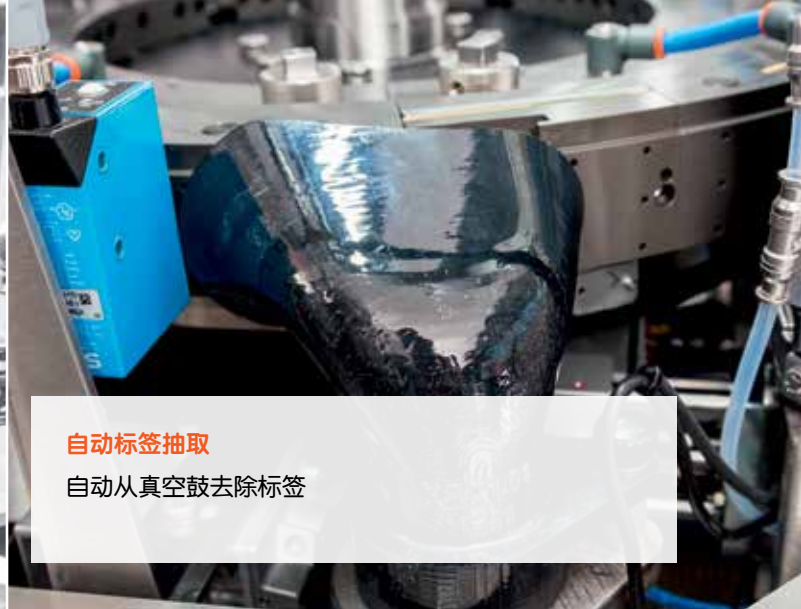

### 自动标签抽取

自动从真空鼓去除标签

## 效率高且易于使用

- 标签卷轴自动接头
- 空瓶压力输送
- 空瓶进/出空气传送带部分
- 真空鼓自动润滑系统
- 真空鼓内标签检测传感器
- 卷轴端传感器
- 拼接标签检测和弹出
- 电机驱动卷轴开卷机
- 防静电杆
- 真空鼓清洁辊

## 换型

- 包装瓶和标签换型小车
- 通过电机调节贴标站（垂直和水平）
- 智能标签自动定位系统

## 安全性

- Fortress钥匙
- 双手操纵杆
- 标签自动抽取装置
- 胶水烟雾抽吸器

## 可持续

- 空气流量计
- 功率计

## 人体工学

- 双真空泵消音器
- 机器照明设备（安全护栏内的上部）
- 滚标贴标站周边的延长平台

## 第三方配件

- 检查瓶子方位的视像系统
- 带瓶子弹射功能的标签存在检测功能
- 贴标质量检测
- 标签编码机（喷墨、激光）