Performance through Understanding

Sidel

贴标

EVODECO ADHESIVE

速度行业领先的压敏贴标技术

EvoDECO Adhesive是我们EvoDECO贴标平台的组成部件，采用人体工学设计，配备标准化转盘，有六种转盘尺寸，支持多达五个贴标站，提供36种配置。设备可同时挂接两个标签卷轴，或者配置主–从不中断贴标功能，提高灵活性，而无需停机。机器各部件方便触及，换型时间缩短30%。它无需润滑，耗电量减少40%，同时仍能保持98%的高生产效率。EvoDECO Adhesive是高性能压敏贴标的理想之选，在高达66000瓶/小时的产速下，仍能以极高的质量粘贴超薄标签。

主要特点

- 速度达到行业领先的66000瓶/小时
- 提供固定式和可移动的贴标模块配置
- 全面的贴标灵活性：
  - 主-从系统可连续粘贴标签，更换标签卷时不会造成生产中断
  - 在同一包装瓶上可粘贴两种或多种标签
- 可处理薄达25μ的超薄标签和底纸薄膜

应用领域

- 啤酒
- 水
- 食品
- 个人护理用品

查找适合您包装瓶生产需求的合适贴标机型号

最高速度 (瓶/小时*)	不同标签/模块数量	包装瓶直径(毫米) 最小	最大	转盘直径 (毫米)	压瓶头数量	间距 (毫米)
28000	1	50	100	720	20	113
42000	2	50	100	1080	30	113
50000	2	50	100	1440	40	113
66000	3	50	100	1800	50	113
66000	3（带视像系统）	50	110	2160	54	125

* 主-从配置

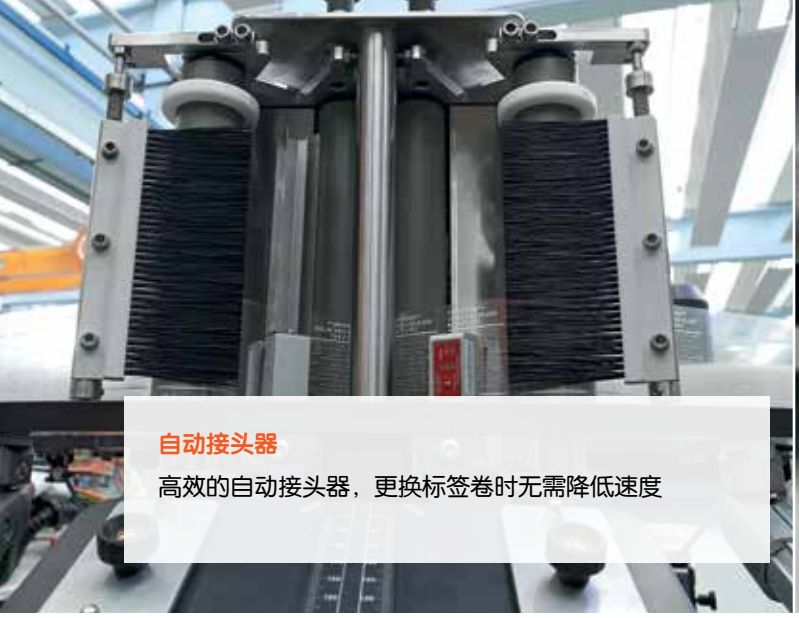

自动接头器

高效的自动接头器，更换标签卷时无需降低速度

视像系统

包装瓶视像系统用于标签分度，以便将标签放置在包装瓶上的预定区域

效率高且易于使用

- 标签卷轴自动接头
- 空瓶加压
- 空瓶进/出空气传送带部分
- 拼接标签检测和弹出
- 防静电棒

换型

- 包装瓶和标签换型小车

安全性

- Fortress钥匙
- 双手操纵杆

可持续

- 空气流量计
- 功率计

人体工学

- 机器照明设备
- Adhesive贴标站周边的延长平台

第三方配件

- 检查瓶子方位的视像系统
- 带瓶子弹射功能的标签存在检测功能
- 贴标质量检测
- 标签编码机（喷墨、激光）